
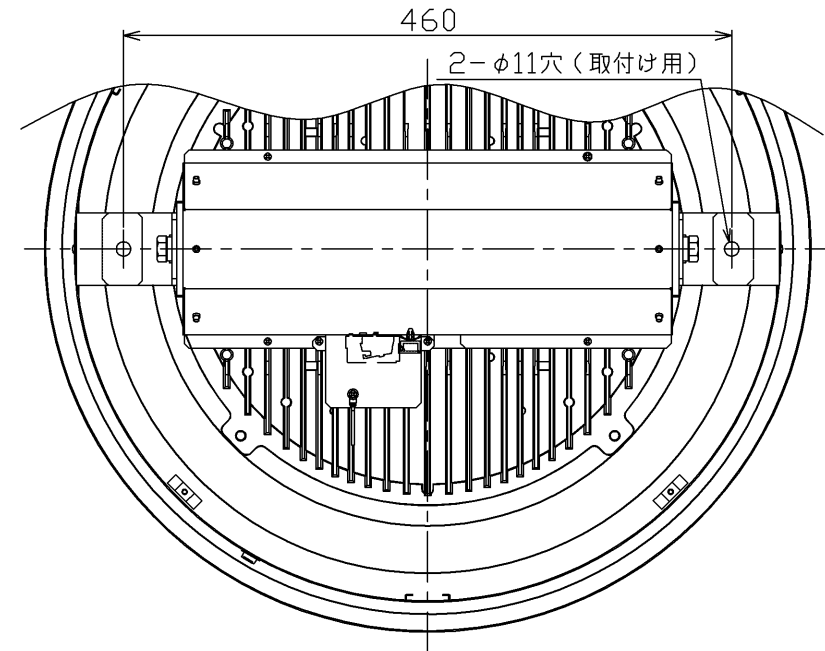


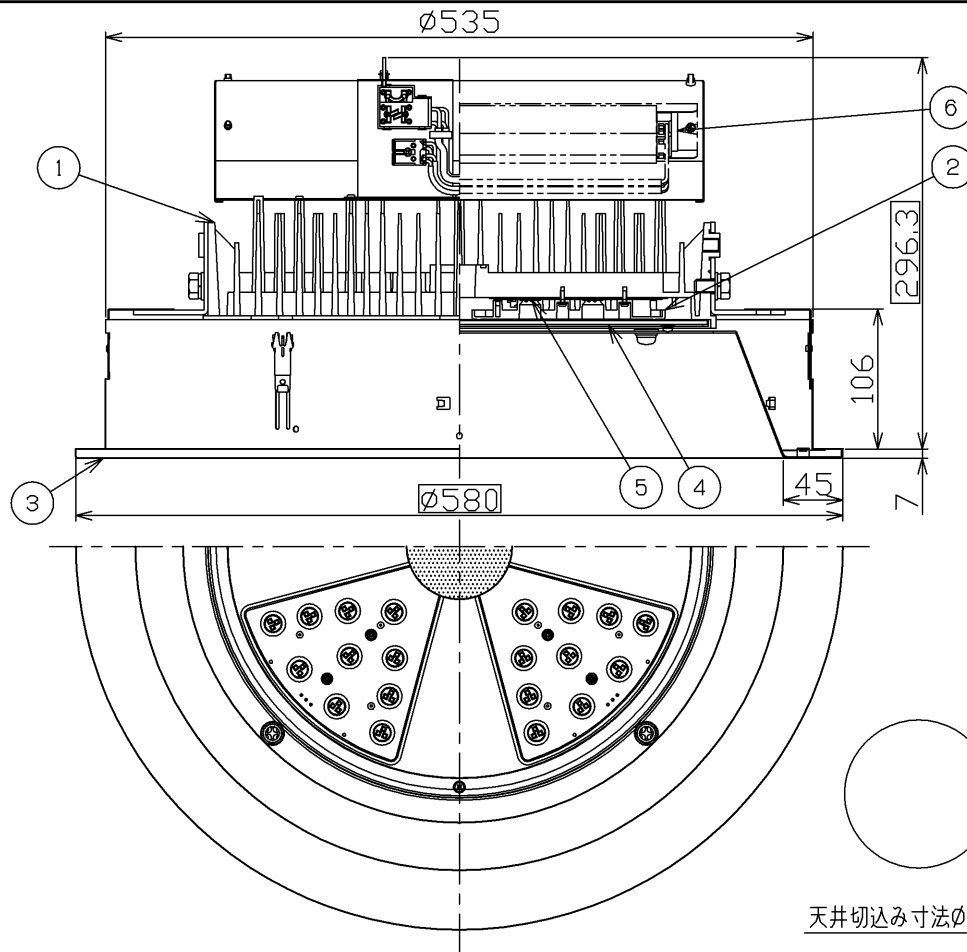


製造者型番	点灯方式	定格入力電圧	定格光束	定格消費電力	定格入力容量	ビームの開き	平均演色性評価数	相關色温度
LEDD-10013W-DJ2	LZ	AC200V	12700lm	150W	154VA	65度	Ra70	5000K

- 7, 電球、蛍光灯、放電灯と互換性を有する口金をもたない構造
 6, 光源部は容易に交換できない構造
 5, 遮光角: 15°
 4, LED制御装置内蔵形
 3, LEDモジュール寿命: 60,000時間
 2, 器具質量: 11.6kg

注) 1, 接続端子付(定格15A・送り接続可能・アース端子付)

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井(ロックウール等)には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- この器具は断熱施工不可のため、右図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

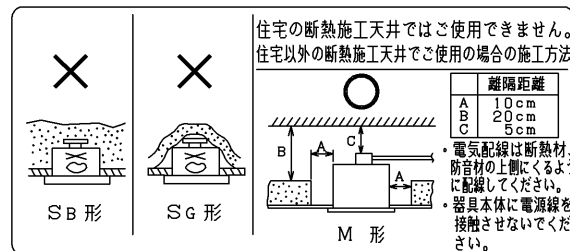

10				周波数(Hz)	50, 60	確認済 25.04.01~28.03.31 有効期間 全宅用照明器具検定済
9				電圧(V)	200	
8				力率	H	
7				点灯方式	LZ	
6	LED制御装置			色温度	昼白色	
5	LEDモジュール			光束	透明	図番 13L011
4	照明カバー	P		材質	鏡面仕上	
3	枠	SPC t1.0		色	白色	
2	反 射 板	P		寸法	1 : 4	
1	本 体	ADC		色	白色	
部番	部 品 名	材質	材厚	備 考	東芝ライテック株式会社 大里	

機種 LRS2-12000LM

製造者型番 LEDD-10013W-DJ2

(一社)日本照明工業会様式

単位mm (A3) 整理No. (L011)

<廃止図面>